



DURASID[®]
cladding & roofline

GEVELBEKLEDING

DURASID® is een compleet gevelbekledings-systeem voor een brede toepassing in nieuwbouw en renovatie.

De DURASID® kunststof profielen zijn vervaardigd uit een kern van hardschuim bedekt met een duurzame, gecoëxtrudeerde toplaag. Durasid is verkrijgbaar in gladde of houtstructuren, in diverse dekkende kleuren, 2tone kleuren of fotorealistische houtprints.

DURASID® is de betaalbare, onderhouds-arme en duurzame oplossing voor uw gevel!



Voordelen hardschuim



Licht en eenvoudig te plaatsen



Makkelijk te onderhouden



Ruime keuze aan kleuren en afwerkingen



Slag en stootvast



Bescherming en opwaardering van de gevel



Duurzaam en langer mooi



Warme en natuurlijke look



Veelheid aan toepassingen



Onderhoud

Durasid® gevelbekleding is onderhoudsarm. Schuren, schilderen of oliën is niet nodig. Door hun gesloten oppervlak nemen de panelen geen vocht op waardoor algengroei of mosvorming zo goed als vermeden worden. Oppervlakkig vuil door stof, uitlaatgassen of luchtverontreiniging kan afgewassen worden met een spons, zachte borstel of hogedrukreiniger (max. 80 bar en spuitkop op min. 50 cm).

U gebruikt hiervoor zuiver water of een mengsel met een zacht huishoudelijk reinigingsmiddel. In geen geval mogen agressieve stoffen of oplosmiddelen gebruikt worden.

Vet en olievlekken kunnen verwijderd worden met een ontvettingsmiddel voor huishoudelijk gebruik.

Garantie

Gebaseerd op de officiële garantie die Plastivan NV heeft van de leverancier van grondstoffen geldt er een 10-jarige garantie op de UV-bestendigheid van volgende kleuren uit het Durasid® assortiment : Wit (RAL 9010) - Crème (RAL 9001) - Zand (RAL 1015) - Grijs (RAL 7035) - Woodland oak - Red cedar - African padauk - Siberian larch - Barnwood grey - Sheffield oak.

Op de kleuren Camel, Antraciet grijs (RAL 7016), Quartz grijs (RAL 7039), Blauw grijs (RAL 7031), Silver, Cedar, Graphite, Olive en Walnut geldt er een 5-jarige garantie. Dit betekent dat de Durasid panelen niet buitensporig zullen verkleuren onder invloed van UV-licht.

Meer info & voorwaarden: www.durasid.com




FORESTA

Siding met V-groef 250 mm

Digitaal bedrukt

De Foresta gevelpanelen worden digitaal bedrukt met een houtlook maar hebben de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van kunststof.

Dit model kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

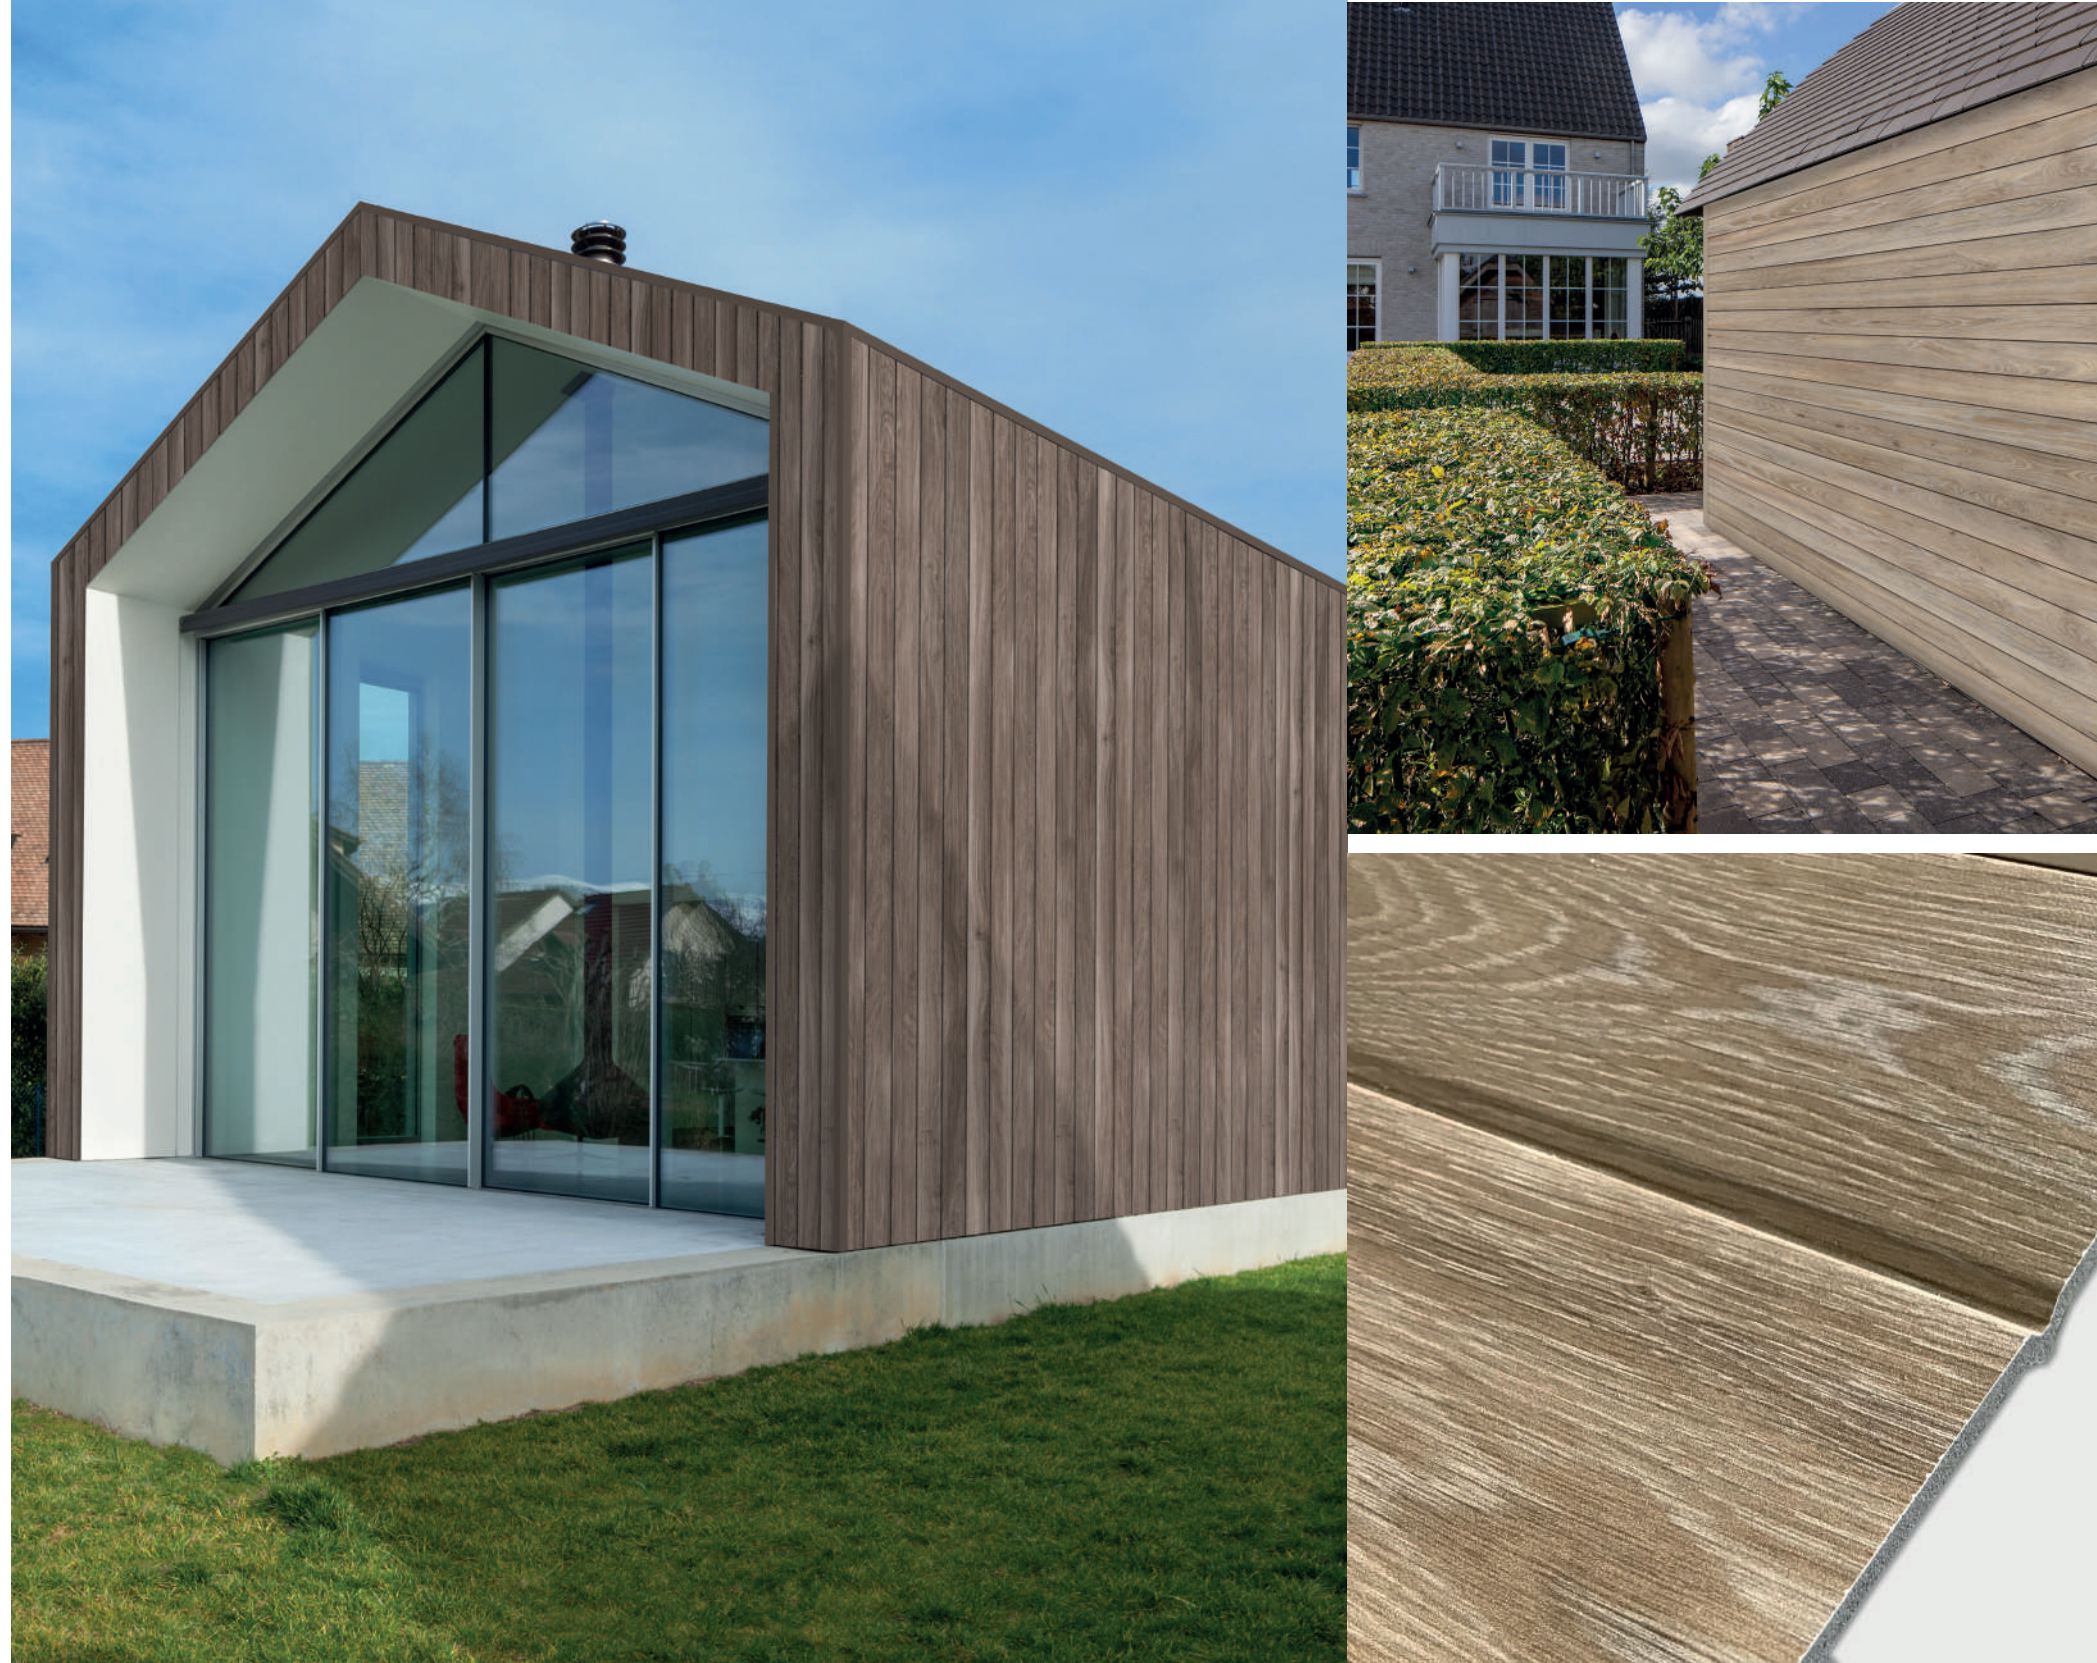

	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Siding met V-groef 250 mm - houtmotief	527250	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	5 m	
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig bedrukt PVC randprofiel - houtmotief	524150	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Onzichtbaar verbindingstuk	524391	96 Quartz grey		
Tweedelig bedrukt PVC binnen- en buitenhoek - houtmotief	524450	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
Tweedelig gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	

URBAN

Sponning 167 mm
Lichte structuur

De Urban gevelbekleding, met een licht gestructureerde toplaag zorgt voor een strakke maar toch warme uitstraling. Deze collectie sluit perfect aan bij een hedendaagse bouwstijl.

Dit model kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.



91 RAL 9001 92 RAL 1015 93 RAL 7035



95 RAL 7016 96 RAL 7039




	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Sponning 167 mm - lichte structuur	524167U	91 - RAL 9001 (Cream) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grey) 95 - RAL 7016 (Anthracite) 96 - RAL 7039 (Quartz grey)	5 m	
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig kunststof randprofiel	524150	91, 92, 93, 95	3 m	
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Onzichtbaar verbindingstuk (sponning)	524362	91, 92, 93, 95, 96		
Tweedelige kunststof binnen- en buitenhoek	524450	91, 92, 93, 95	3 m	
Tweedelige gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Kunststof hoekprofiel	524500	91, 92, 93, 95	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	91, 92, 93, 95, 96	3 m	

NATURAL

Enkele siding 167 mm
Fijne houtnerfstructuur

De Natural gevelbekleding heeft een bijzonder natuurgetrouwe uitstraling dankzij de toepassing van een specifieke techniek op de houtnerfstructuur van de hardschuim panelen.

Dit overlappend model biedt een natuurlijke uitstraling.

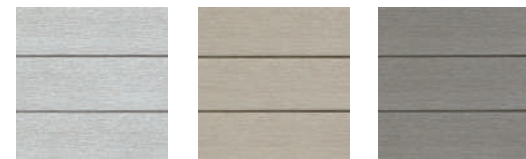
SILVER
(SV)CEDAR
(CD)GRAPHITE
(GP)OLIVE
(OV)WALNUT
(WL)

	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Enkele siding 167 mm - fijne houtnerf	523167	Silver (SV) Cedar (CD) Graphite (GP) Olive (OV) Walnut (WL)	5 m	
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Onzichtbaar verbindingstuk (enkel)	524361	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)		
Tweedelige gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	

ORIGINAL

Enkele siding 167 mm
Grove houtnerfstructuur

De enkele siding 167 mm gevelpanelen zijn een overlappend model dat een natuurlijke uitstraling biedt.

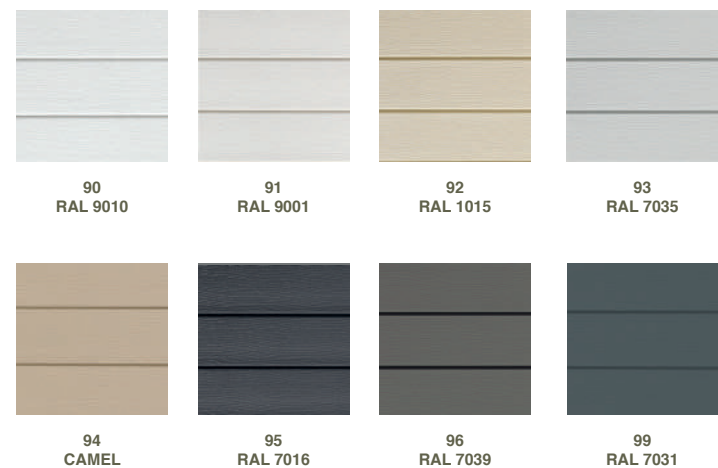

	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Enkele siding 167 mm - grove houtnerf	523167	90 - RAL 9010 (Wit)	5 m	
		91 - RAL 9001 (Crème)		
		92 - RAL 1015 (Zand)		
		93 - RAL 7035 (Grijs)		
		94 - Camel		
		95 - RAL 7016 (Antraciet)		
		96 - RAL 7039 (Quartz grijs)		
99 - RAL 7031 (Blauw grijs)				
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig kunststof randprofiel	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Verbindingsprofiel	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Standaard verbindingstuk (enkel)	524360	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Onzichtbaar verbindingstuk (enkel)	524361	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Tweedelige kunststof binnen- en buitenhoek	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelige gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Kunststof hoekprofiel	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Sponning 167 mm
Grove houtnerfstructuur

De sponning 167 mm gevelpanelen kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.



	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Sponning 167 mm - grove houtnerf	524167	90 - RAL 9010 (Wit) 91 - RAL 9001 (Crème) 92 - RAL 1015 (Zand) 93 - RAL 7035 (Grijs) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Antraciet) 96 - RAL 7039 (Quartz grijs) 99 - RAL 7031 (Blauw grijs)	5 m	
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig kunststof randprofiel	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Verbindingsprofiel	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Onzichtbaar verbindingstuk (sponning)	524362	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Tweedelige kunststof binnen- en buitenhoek	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelige gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Kunststof hoekprofiel	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Dubbele siding 333 mm
Grove houtnerfstructuur

Het dubbele siding 333 mm gevelpaneel is een dubbel model dat zorgt voor een nog snellere plaatsing.



	Art. nr	Kleuren	Lengte	
Dubbele siding 333 mm - grove houtnerf	523333	90 - RAL 9010 (Wit) 91 - RAL 9001 (Crème) 92 - RAL 1015 (Zand) 93 - RAL 7035 (Grijs) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Antraciet) 96 - RAL 7039 (Quartz grijs) 99 - RAL 7031 (Blauw grijs)	5 m	
	Art. nr	Kleuren	Lengte	Tekening
Tweedelig kunststof randprofiel	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelig gelakt aluminium randprofiel	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofiel	524200	Zwart	3 m	
Ventilatieprofiel	524250	Zwart	2,5 m	
Verbindingsprofiel	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Standaard verbindingstuk (dubbel)	524350	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Onzichtbaar verbindingstuk (dubbel)	524351	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Tweedelige kunststof binnen- en buitenhoek	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Tweedelige gelakte aluminium binnen- en buitenhoek	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Kunststof hoekprofiel	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Gelakt aluminium hoekprofiel	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	


Plaatsing

Alvorens te starten met de plaatsing raden wij aan de volledige plaatsingsinstructies zorgvuldig te lezen, raadpleeg de website voor de laatste plaatsingsinstructies.


Maximale tussenafstand:

- 500 mm - lichte kleuren (90-91-92-93),
- 300 mm - donkere kleuren (94-95-96-99),
- Durasid Natural en Durasid Foresta.


• Dikte panlat bij isolatie is min. 32mm.

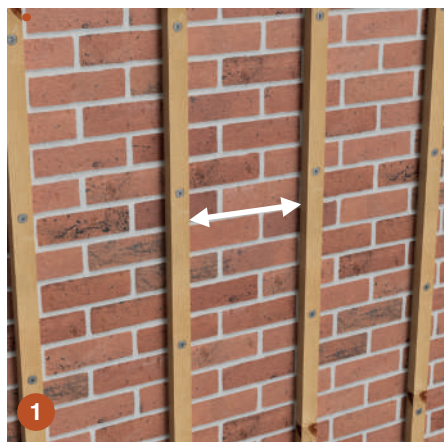

• Verbinding tussen 2 panelen in de lengte d.m.v. verbindingsstuk.

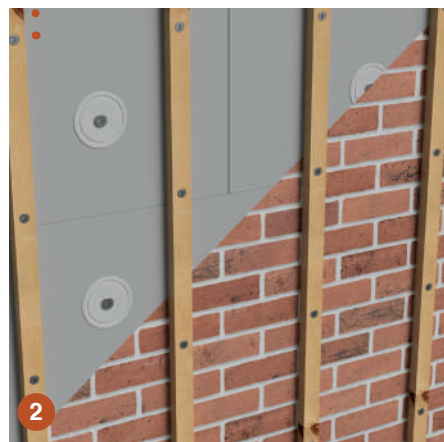

• Werk rand of binnen- of buitenhoek af met verschillende afwerkingsprofielen.

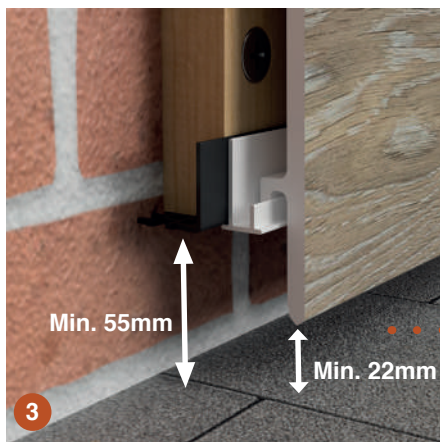

• Laat minstens 22 mm vrije ruimte onder onderste en boven het bovenste paneel.





Ontdek ook de dakrand brochure



DURASID[®]
cladding & roofline

Produced by Plastivan - www.durasid.com


made in Belgium