



DURASID®
cladding & roofline

Fassadenverkleidung

DURASID® ist ein komplettes Fassadenverkleidungssystem für vielfältige Anwendungen im Neubau und bei Renovierungen.

Die DURASID®-Profile bestehen aus einem Kern aus Hartschaum, der mit einer strapazierfähigen, coextrudierten Deckschicht versehen ist. Durasid ist in glatten oder Holzstrukturen erhältlich, in verschiedenen deckenden Farben, 2-Ton-Farben oder foto-realistischen Holzdekoren.

DURASID® ist die erschwingliche, pflegeleichte und nachhaltige Lösung für Ihre Fassade!



| Vorteile von Hartschaum



Leicht und einfach
zu montieren



Pflegeleicht



Große Auswahl an Farben
und Oberflächen



Perfekt schlag- und
stoßfest



Schutz und Aufwertung
der Fassade



Nachhaltig und
länger schön



Ein warmes und
natürliches Aussehen



Vielzahl von
Anwendungen



Wartung

Durasid® Fassadenverkleidung ist pflegeleicht. Schleifen, Streichen oder Ölen gehört der Vergangenheit an. Aufgrund ihrer geschlossenen Oberfläche nehmen die Paneele keine Feuchtigkeit auf, wodurch Algenwachstum oder Moosbildung weitgehend vermieden werden. Oberflächlicher Schmutz durch Staub, Abgase oder Luftverschmutzung kann mit einem Schwamm, einer weichen Bürste oder einem Hochdruckreiniger (max. 80 bar und Düse mindestens 50 cm entfernt) abgewaschen werden.

Verwenden Sie dazu reines Wasser oder eine Mischung mit einem milden Haushaltsreiniger. Auf keinen Fall dürfen aggressive Substanzen oder Lösungsmittel verwendet werden.

Fett- und Ölflecken können mit einem Entfettungsmittel für den Haushaltsgebrauch entfernt werden.

Garantie

Basierend auf der offiziellen Garantie, die Plastivan NV vom Rohstofflieferanten erhalten hat, gilt eine 10-jährige Garantie auf die UV-Beständigkeit der folgenden Farben aus dem Durasid®-Sortiment: Weiß (RAL 9010) – Creme (RAL 9001) – Sand (RAL 1015) – Grau (RAL 7035) – Woodland Oak – Red Cedar – African Padauk – Siberian Larch – Barnwood Grey – Sheffield Oak.

Für die Farben Camel, Anthrazitgrau (RAL 7016), Quartzgrau (RAL 7039), Blaugrau (RAL 7031), Silver, Cedar, Graphite, Olive und Walnut gilt eine 5-jährige Garantie. Dies bedeutet, dass sich die extrudierten Paneele nicht übermäßig durch ultraviolette Licht verfärben.

Weitere Informationen & Bedingungen: www.durasid.com



FORESTA

Rundprofil mit Fuge (doppelt) 250 mm
Holzmuster (digital gedruckt)

Digital bedruckte Fassadenverkleidung mit Holzoptik,
aber mit der Pflegefreundlichkeit und Langlebigkeit
von Kunststoff.

Dieses Modell kann sowohl horizontal als auch
vertikal installiert werden.



	Art. nr	Farben	Länge	
Rundprofil mit Fuge (doppelt) 250 mm - Holzmuster (digital gedruckt)	527250	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	5 m	
2-teiliges bedrucktes PVC Rundprofil - Holzmuster	524150	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Unsichtbares Verbindungsstück	524391	96 Quartz grey		
2-teilige bedruckte PVC Innen- und Außenecke Holzmuster	524450	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	


SHADOW

Profil mit Schattenfuge 167 mm
Fotorealistischer Holzdruck

Folienverkleidung mit fotorealistischer Holzoptik und eleganten Schattenfugen-Details, die die warme Ausstrahlung von Naturholz mit den pflegeleichten Vorteilen von PVC vereint.

Dieses Modell kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.



	Art. nr	Farben	Länge	
Profil mit Schattenfuge 167 mm	524167	Anteak (ATK) Turner Oak Malt (TOM)	5,00 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	95 - RAL 7016 (Anthrazit) 102 - RAL 7006 103 - RAL 1019	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Unsichtbares Verbindungsstück	524362	95 - RAL 7016 (Anthrazit)		
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	95 - RAL 7016 (Anthrazit) 102 - RAL 7006 103 - RAL 1019	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	95 - RAL 7016 (Anthrazit) 102 - RAL 7006 103 - RAL 1019	3 m	

URBAN

Profil mit Fuge 167 mm
Leichte Textur

Die Urban Fassadenverkleidung mit einer leicht strukturierten Deckschicht sorgt für eine klare, aber dennoch warme Optik. Diese Kollektion passt perfekt zu einem zeitgenössischen Baustil.

Dieses Modell kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden.




91
RAL 9001




92
RAL 1015



93
RAL 7035



95
RAL 7016



96
RAL 7039



	Art. nr	Farben	Länge	
Profil mit Fuge 167 mm - Leichte Textur	524167U	91 - RAL 9001 (Creme) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grau) 95 - RAL 7016 (Anthrazit) 96 - RAL 7039 (Quartz grau)	5 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges Kantenprofil	524150	91, 92, 93, 95	3 m	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Unsichtbares Verbindungsstück	524362	91, 92, 93, 95, 96		
2-teilige Innen- und Außenecke	524450	91, 92, 93, 95	3 m	
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Eckprofil	524500	91, 92, 93, 95	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	91, 92, 93, 95, 96	3 m	




MODERN
FACADES,
TIMELESS
PERFORMANCE

NATURAL

Rundprofil 167 mm
Holzmaserung - Textur fein geprägt

Durch die Anwendung einer speziellen Technik auf die Holzmaserung der Hartschaumplatten erhält man eine Fassadenverkleidung mit einer besonders naturgetreuen Optik.

Ein überlappendes Modell, das eine natürliche Ausstrahlung bietet

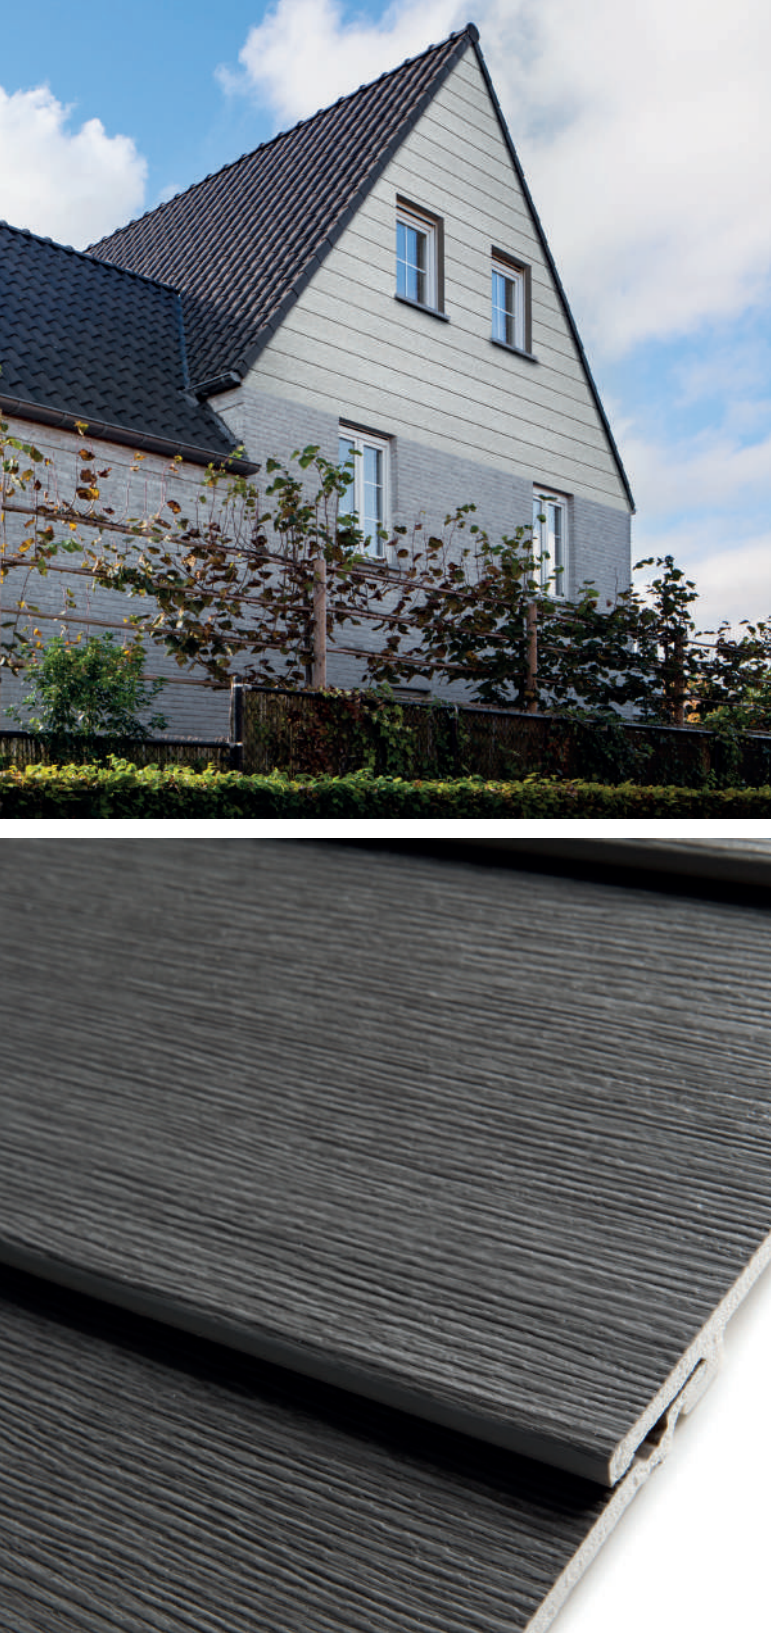

	Art. nr	Farben	Länge	
Rundprofil 167 mm - Holzmaserung - Textur fein geprägt	523167	Silver (SV) Cedar (CD) Graphite (GP) Olive (OV) Walnut (WL)	5 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Unsichtbares Verbindungsstück	524361	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)		
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	

ORIGINAL

Rundprofil 167 mm
Holzmaserung-Textur geprägt

Das Rundprofil mit Fuge 167 mm ist ein überlappendes Modell, das eine natürliche Optik bietet.



	Art. nr	Farben	Länge	
Rundprofil mit Holzmaserung-Textur 167 mm	523167	90 - RAL 9010 (Weiß) 91 - RAL 9001 (Creme) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grau) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthrazit) 96 - RAL 7039 (Quartz grau) 99 - RAL 7031 (Blau grau)	5 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges Kantenprofil	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Verbindungsprofil	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Verbindungsstück (einfach)	524360	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Unsichtbares Verbindungsstück (einfach)	524361	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
2-teilige Innen- und Außenecke	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Eckprofil	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Profil mit Fuge 167 mm
Holzmaserung-Textur geprägt

Dieses Modell kann sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden



	Art. nr	Farben	Länge	
Profil mit Fuge 167 mm - Holzmaserung- Textur geprägt	524167	90 - RAL 9010 (Weiß) 91 - RAL 9001 (Creme) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grau) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthrazit) 96 - RAL 7039 (Quartz grau) 99 - RAL 7031 (Blau grau)	5 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges Kantenprofil	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Verbindungsprofil	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Unsichtbares Verbindungsstück	524362	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
2-teilige Innen- und Außenecke	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Eckprofil	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Rundprofil doppelt 333 mm
Holzmaserung- Textur geprägt

Dieses Profil ist ein Doppelformat, das eine noch schnellere Installation ermöglicht.






	Art. nr	Farben	Länge	
Rundprofil doppelt 333 mm - Holzmaserung-Textur	523333	90 - RAL 9010 (Weiß) 91 - RAL 9001 (Creme) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grau) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthrazit) 96 - RAL 7039 (Quartz grau) 99 - RAL 7031 (Blau grau)	5 m	
	Art. nr	Farben	Länge	
2-teiliges Kantenprofil	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teiliges lackiertes Aluminiumprofil	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Startprofil	524200	Schwarz	3 m	
Lüftungsprofil	524250	Schwarz	2,5 m	
Verbindungsprofil	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Standard Verbindungsstück (doppelt)	524350	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Unsichtbares Verbindungsstück (doppelt)	524351	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
2-teilige Innen- und Außenecke	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
2-teilige Innen- und Außenecke aus lackiertem Aluminium	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Eckprofil	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Lackiertes Aluminium Eckprofil	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

Installation


Bevor Sie mit der Installation beginnen, empfehlen wir Ihnen, die vollständigen Installationsanweisungen sorgfältig zu lesen. Die neuesten Installationsanweisungen finden Sie auf der Website.

Maximaler Zwischenabstand:
500 mm – helle Farben (90-91-92-93),
300 mm – dunkle Farben (94-95-96-99),
Durasid Natural und Durasid Foresta.

Lattendicke bei Dämmung: mind.
32 mm.

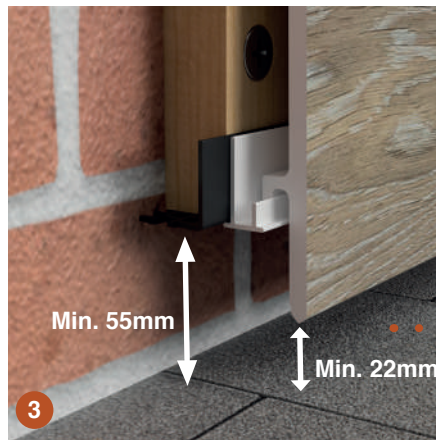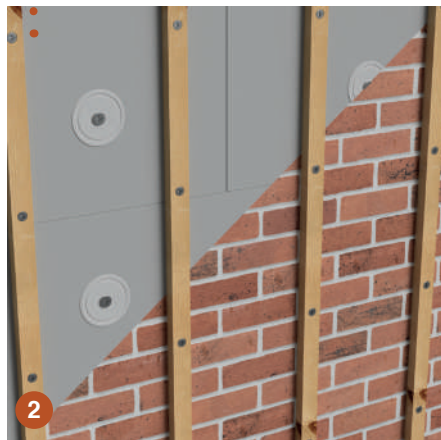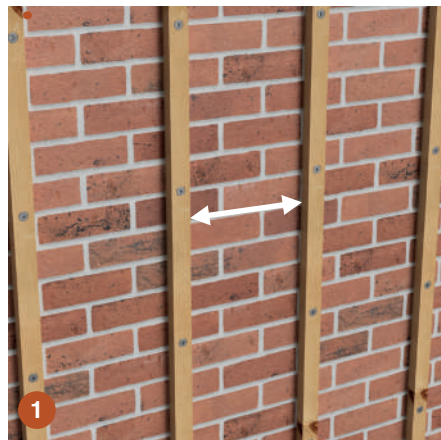

Mindestens 22 mm Freiraum lassen
unter dem unteren und über dem
oberen Paneel.

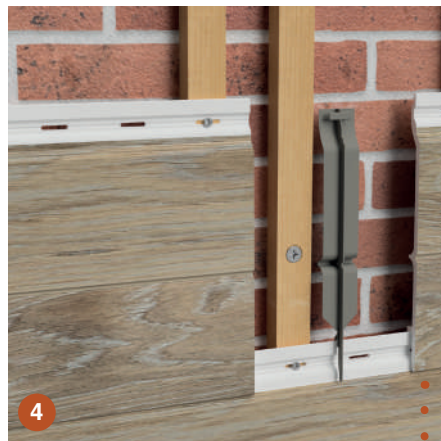

Verbindung zwischen 2 Paneelen
in Länge mittels Verbindungs-
stücks.



Rand-, Innen- oder Außenecken
mit verschiedenen Abschluss-
profilen abarbeiten.





Entdecken Sie auch die Dachrand-Broschüre



DURASID®
cladding & roofline

Produced by Plastivan - www.durasid.com

made in Belgium